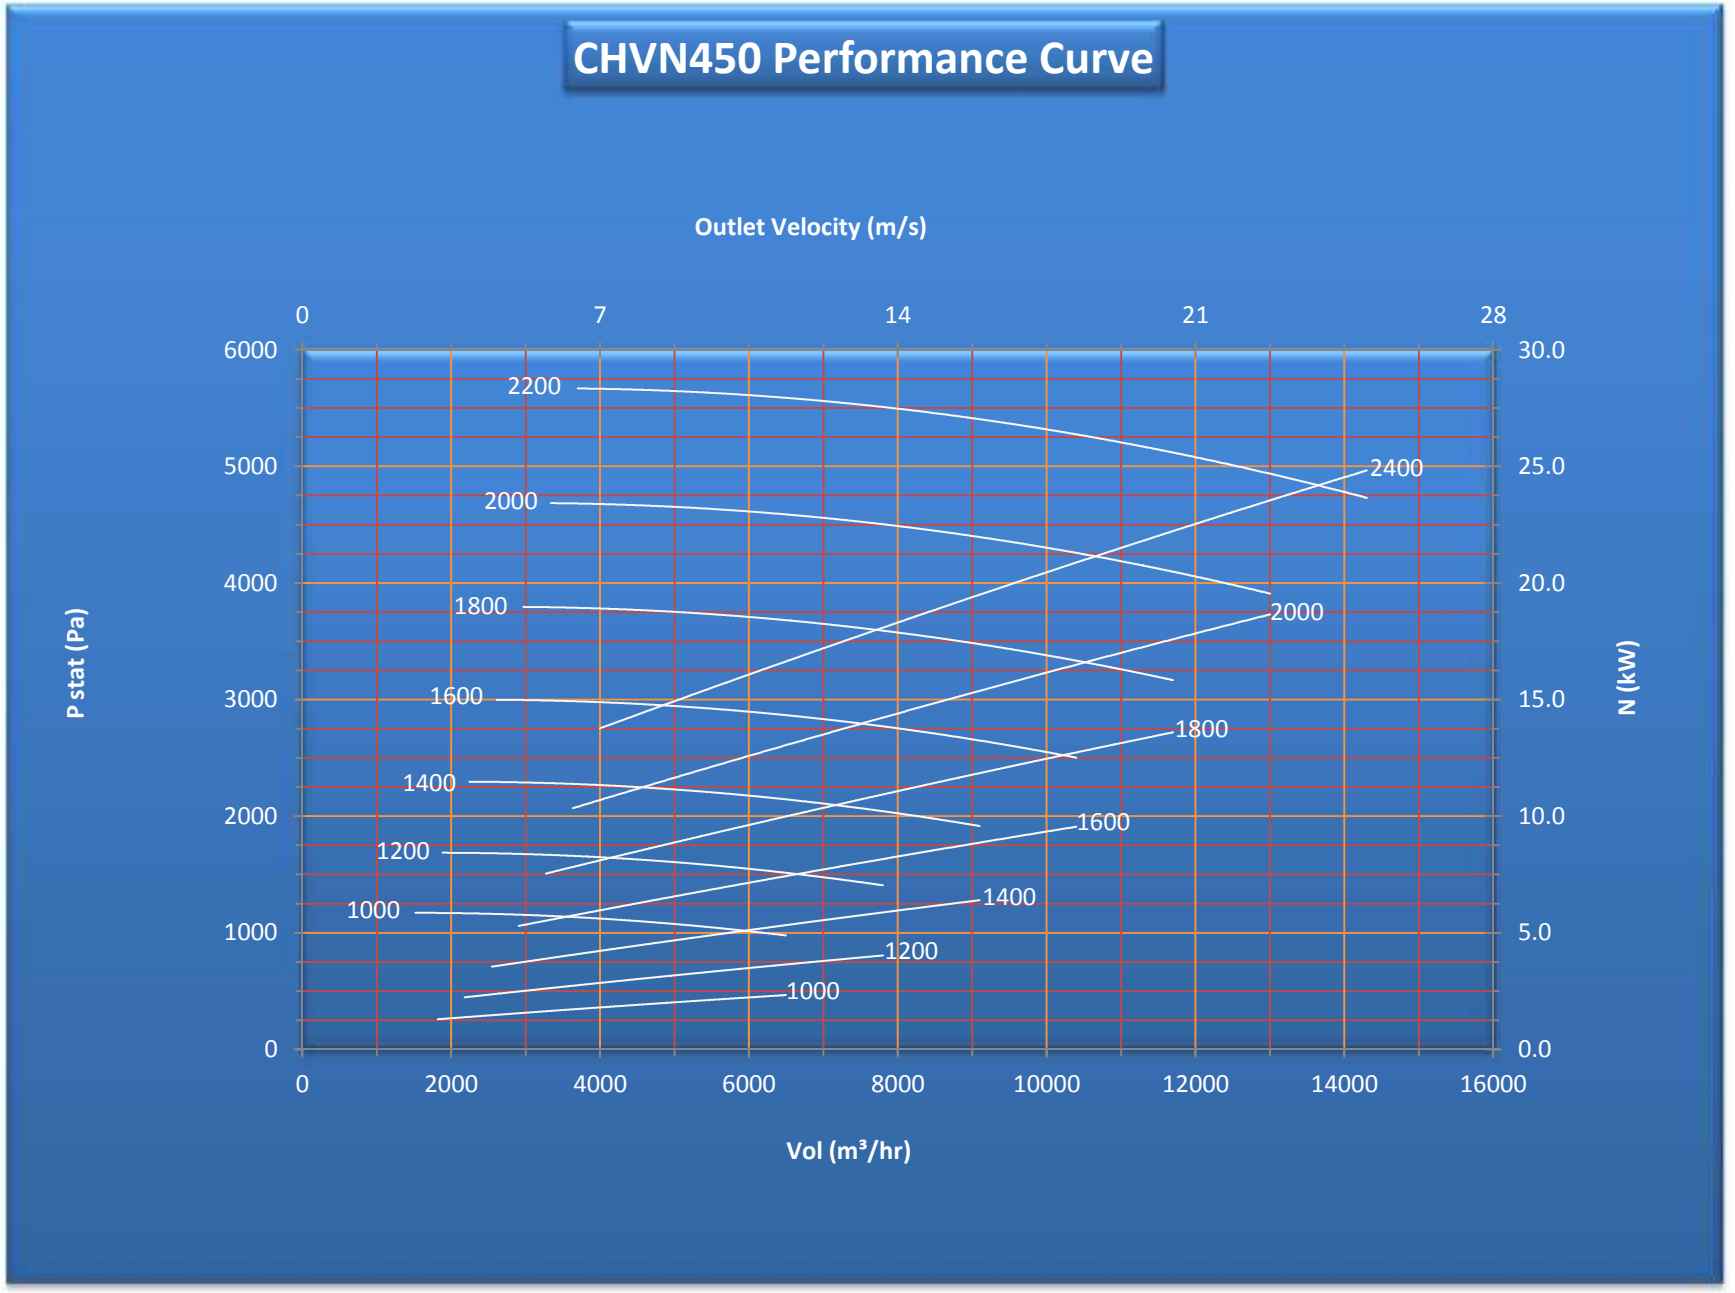
CHVN450 Performance Curve
Outlet Velocity (m/s)
0
7
14
21
28
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
P stat (Pa)
N (kW)
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
2400
2000
1800
1600
1400
1200
1000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Vol (m³/hr)